
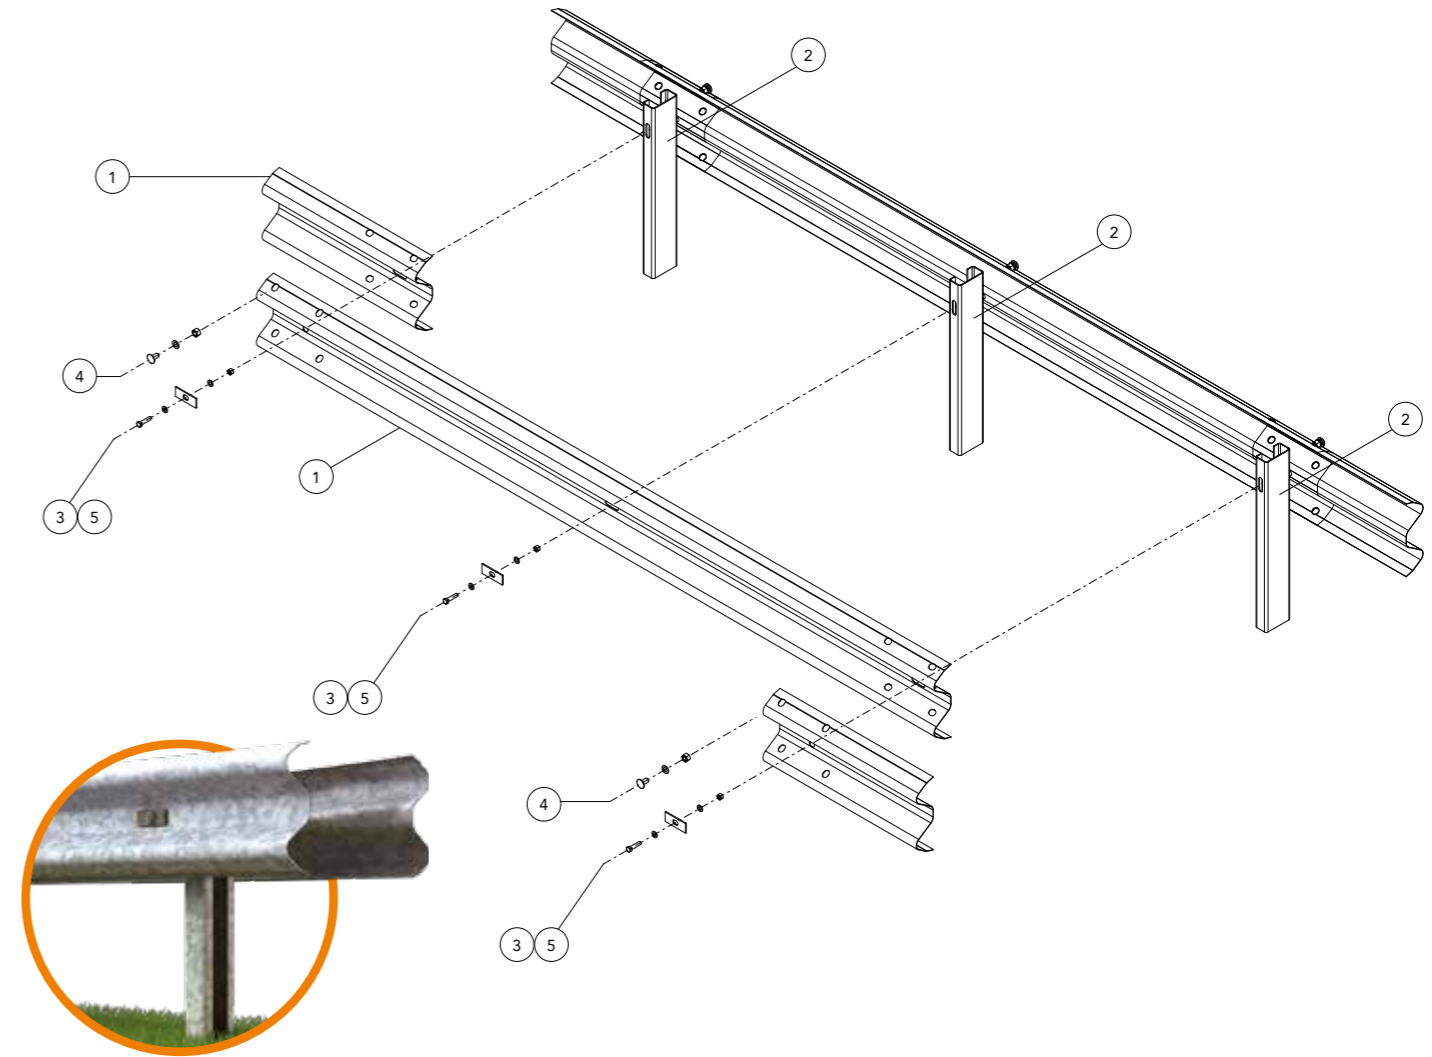


## KLASSE H2 DOBBELSIDIG - 2-BØLGER AUTOVERN W4

Class H2 Double sided - 2-waves guardrail W4

# H2-W4

## 2-bølger

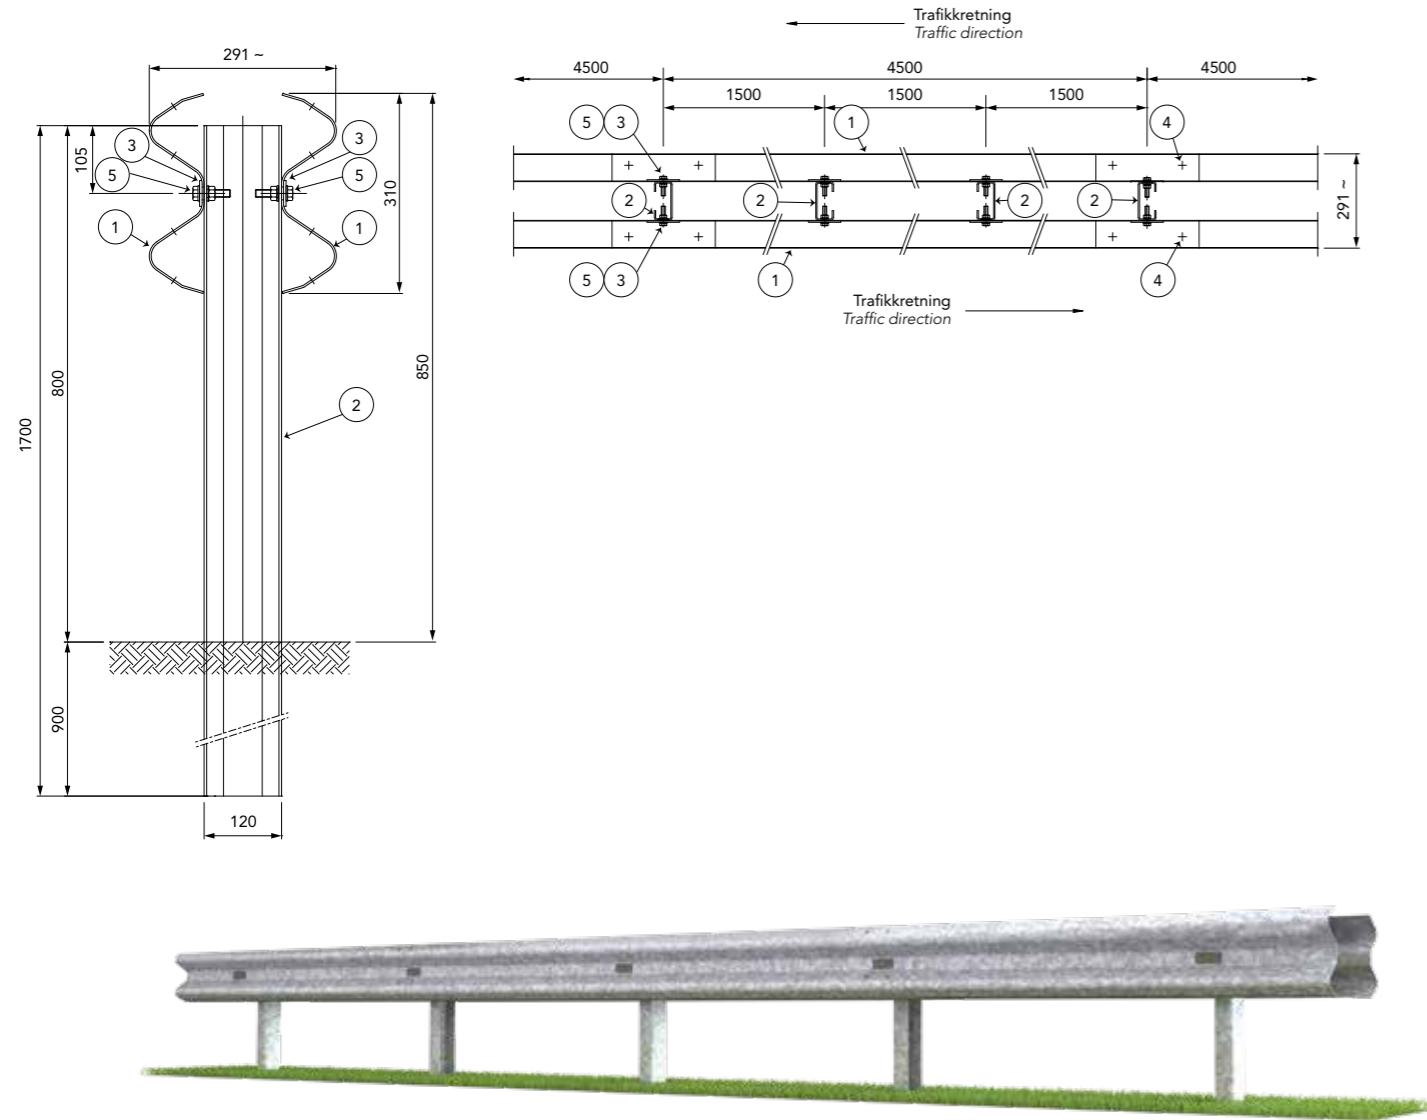

Egenskaper - Characteristics	
Høyde over bakkenivå <i>Height above ground level</i>	850 mm
Penetreringsdybde <i>Depth of penetration</i>	900 mm
Totalbredde <i>Overall width</i>	291 mm
Stangavstand <i>Post spacing</i>	1500 mm

Krasjtestrappporter <i>Crash test reports</i>											
Test n.	Fasilitet	Test	Type	Barriere lengde m	Masse kg	Hastighet km/t	ASI maks 1.4	THIV maks 33 km/t	D m	Vi m	W m
PRØVE 954	Aisico	TB51	Side 20°	90	13000 (bus)	70	-	-	1,2	1,7	1,3=W4
PRØVE 960	Aisico	TB11	Side 20°	90	900 (car)	100	1,1=B	33	0,3	-	0,6=W1

Komponenter - Components			
Beskrivelse - galvanisert stålbarriere <i>Description - galvanized steel barrier</i>			Materiale <i>Material</i>
5	Bolt med mutter og skive <i>Bolt with nut and washer</i>	M12x50 mm	Klasse 8.8
4		M16x30 mm	Klasse 8.8
3	Plate for spordekking <i>Slot covering plate</i>	100x40x4 mm	S 275 JR
2	C-stolpe <i>C-post</i>	120x55x30 Th=4 L=1700 mm	S 275 JR
1	2-bølgers bjelke <i>2-waves beam</i>	L=4816 (1500x3) Th=2,85 mm	S 355 JR

Komponenter - Components			
Beskrivelse - corten-stålbarriere <i>Description - corten steel barrier</i>			Materiale <i>Material</i>
5	Bolt med mutter og skive + 2 skive <i>Bolt with nut and washer + 2 washers</i>	M12x50 mm	Tropikal.
4	Bolt med mutter og skive <i>Bolt with nut and washer</i>	M16x30 mm	Tropikal.
3	Plate for spordekking <i>Slot covering plate</i>	100x40x4 mm	S 355 JOWP
2	C-stolpe <i>C-post</i>	120x55x30 Th=4 H=1700mm	S 355 JOWP
1	2-bølgers bjelke <i>2-waves beam</i>	L=4816 (1500x3) Th=2,85 mm	S 355 JOWP